



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 179

التاريخ : 2024/ 4 / 17

هيئة المواد  
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء(2023/5179)

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في أدناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعطنة سحب استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات أخرى وأملأتها ( سعر المفرد والمجموع رقمًا وكتابية مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استئمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات ) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات أدناه :

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

3-نسخة مصورة من بطاقة السكن.

4-نسخة مصورة من بطاقة الهاتف.

5-تقديم هوية ضريبة نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

6-يلتزم مقدمي العروض من القطاعين ( العام والخاص ) بتقديم حساب IBAN المصرفي الخاص بالجهزين لغرض

صرف المستحقات وتحميم المجهزين العمولة ( عمولة التحويل ).

يتم وضع العروض والمستمكبات والبيانات أعلاه في ملف ويعنون إلى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها . ب- موضوع الطلبية . ج- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علماً آخر موعد تسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الغلق .

8- في حالة قيام الشركات أو المكاتب بأى عملية فساد أو احتيال أو تواطئ سوف تلغى الاستئمار المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب أو الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادقة يوم الغلق عطة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان يوجل موعد الغلق إلى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض أيام ( الأحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمیل بداية فترة التجهيز على الإهالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة ( واصله داخل المخزن ) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور إثاء عملية سحب وفتح العروض الحضور إلى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهراً ليوم الغلق .

رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاریخ الغلق
2023/5179	التصریف الجانبي للشارع المقابل للادارة العليا ومبسطة مدخل الشركة	2024/4/25
	وبحسب استئمار العروض المرفقة	

مدير قسم العقود والمشتريات  
باسل خالص تقى

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الإلكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر ... مع الاوليات

قسم العقود والمشتريات / شعبة المتابعة ... للعلم لطفاً

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفاً

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حسين عماران حلوبي

حسين جاسم / مويد جازن

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/4/17

المحترمين

السادة

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستعسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 برفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملحوظات	سعر المفرد بالدينار		المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ن
	كتابة	رقمأ				
					التصريف الجانبي للشارع المقابل للإدارة العليا وسيطرة مدخل الشركه	1
					وبحسب المواصفات المرفقة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة
- يغلق و يختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز:  
التاريخ :  
ختم المجهز :



(2-1) يتبع لطفا

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقم"ا" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم"ا" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقم"ا" وكتابة والتوجيع والختم ازاوه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال ( ) يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقا" حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد \* 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طلب العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بثبتت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوجيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفأة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .

اطلعت على الشروط اعلاه



الاسم :  
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :  
التوجيع :  
: EMAIL

**اولاً : جدول انكميات الخاص التصريف الجاتبي للشارع المقابل للادارة العليا وسيطرة مدخل الشركة .**

المبلغ الكلي	سعر الفقرة	الكمية	الوحدة	فقرات العمل	ت
				تجهيز مواد ومعدات وتنفيذ اعمال تهيئة الموقع مع الحفريات الترابية للمنهولات ومسارات الأنابيب والسبائك تانك وكافة ملحقات ومتطلبات العمل شاملأ العمل رفع جزء من الرصيف ضمن مناطق المنهولات مع اعمال تكسير الحافات للشارع الاسفلتي وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تسوية وحدل قاعدة الحفر ورفع السياط واستبدال التربة الرخوة في حالة ظهورها باستخدام طبقات محدودة سبيس نوع (C) شاملأ العمل تجهيز وتنفيذ كافة المواد المطلوبة لأعادة أجزاء الأرصفة والشارع الذي تم رفعها بمواد جديدة وبنفس مواصفات المواد القديمة وحسب توجيهات المهندس المشرف .	١
				تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب طبقة البلاذر تحت المنهو لاتسمك ١٠ سم (C15) باستخدام الاسمنت مقاوم مع كافة ملحقات العمل شاملأ العمل حدل طبقة التربة ورفع المياه والتربة الرخوة في حالة وجودها واستبدالها بطبقات محدودة من التربة النظيفة	٢
				تجهيز مواد وتنفيذ اعمالاً، صب ونقل وثبت، وتأسيس منهولات من الكونكريت السنج المسبق انساب وفق المخططات المرفقة طبعاً مع الحصول على مقاومة تكسير لا يقل عن $35 \text{ mpa}$ شاملأ العمل الطلاء بالسراد الفيري لجميع الاوجه وبثلاثة طبقات وثبتت الاغطية المتقدمة من حديد الاهين المطابق لمواصفات المخاري العراقي مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	٣
				تجهيز مواد ومعدات وتنفيذ اعمال تجهيز ومد وربط انباب upvc قياس ٦ مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف وعلى المقاييس تقديم طريقة عمل لتنفيذ هذه الفقرة لغير المصادقة عليها قبل التنفيذ	٤
				تجهيز مواد ومعدات وتنفيذ اعمال انشاء انسبار تانك باستخدام بناء الجدران من الطابوق والسلف والقواعد من الخرسانة المسلحة وفق التفاصيل المبينة في المخطط المرفق مع الاغطية من حديد الاهين وكافة ملحقات وحسب توجيهات المهندس المشرف شاملأ العمل كافة الربوطات وكافة الأعمال الترابية .	٥







		150	م	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب منطقة مسارات الانابيب التي تم حفرها باستخدام طبقة من الخرسانة المسلحة بسماك لا تقل عن ٢٠ سم مع تسليط المناسيب باتجاه المنهولات وكافة ملحقات العمل شاملأ العمل كافة الأعمال الترابية وحسب توجيهات المهندس المشرف	- ٦
--	--	-----	---	--	-----

#### ثانياً : ملاحظات هامة :


- ١- جميع المواد الانشائية خاضعة لفحوصات المختبرية (الفيزيائية والكميائية) ويتحمل المقاول كلفة كافة الفحوصات المطلوبة .
- ٢- جميع المواد الانشائية المستخدمة يجب أن تكون من الدرجة الاولى مواد وعمل وعلى المقاول رفع الاجزاء الفاشلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتنفيذها مجددا بدون المطالبة بكافة او فترة اضافية .
- ٣- يتم اعتماد الشروط العامة لأعمال الهندسة في كل فقرات العمل
- ٤- تكون الانابيب المستخدمة في العمل ناجحة بالفحص المختبري كذلك الفحص المائي بضغط لا يقل عن ١٢ بار
- ٥- على المقاول تقديم نماذج من المواد المستخدمة لغرض المصادقة عليها قبل تنفيذ العمل .
- ٦- تكون الاغطية المستخدمة في المنهولات من النوع الحديد ( الأهين ) المتقب والناتج بالفحوصات المختبرية وفق مواصفات المجارى العراقية مع كافة ملحقات ومتطلبات العمل وعلى المقاول جلب نماذج لغرض المصادقة عليها قبل التنفيذ
- ٧- الالتزام بشروط وتعليمات السلامة المعمول بها داخل الشركة مع وجوب الحصول على تصاريح امنية لدخول الكوادر الى الشركة ويتتحمل المقاول كافة التبعات في حالة حصول ضرر في أي جزء من أجزاء الشبكة .
- ٨- على المقاول توفير مهندس مدنى ذو خبرة لغرض متابعة العمل وتسليمه بصورة رسمية للطرف الاول .
- ٩- على المقاول اجراء الفحص المائي (leak test) لكل الشبكة ويتتحمل الاجراءات الناتجة عن حصول تسرب في الشبكة مع تقديم طريقة عمل ومعالجة تخضع لمصادقة الطرف الأول
- ١٠- جميع الكميات الواردة في جدول الكميات خاضعة للذرعة النهائية .
- ١١- على المقاول التحكم بأرتفاع جدران المنهولات وبما يتلائم مع واقع الحال والتسليم باتجاه المنهولات .




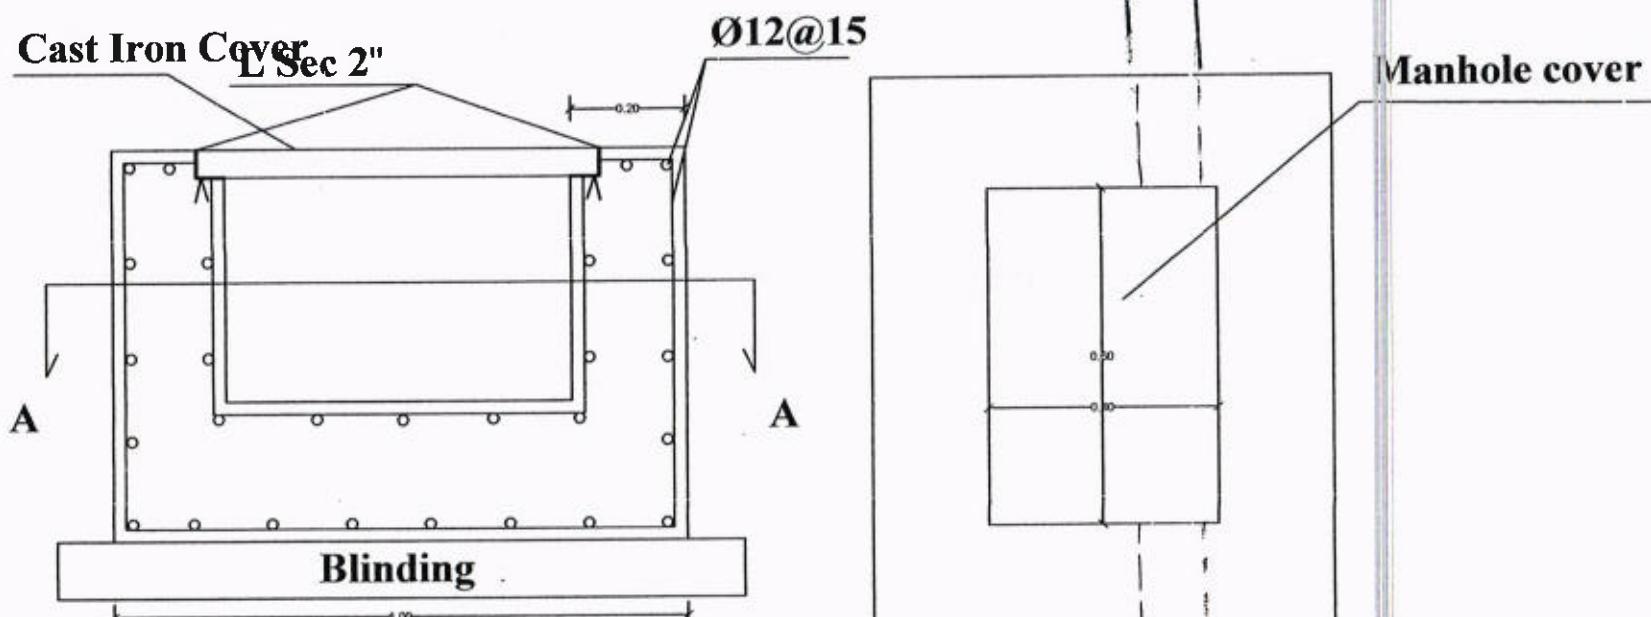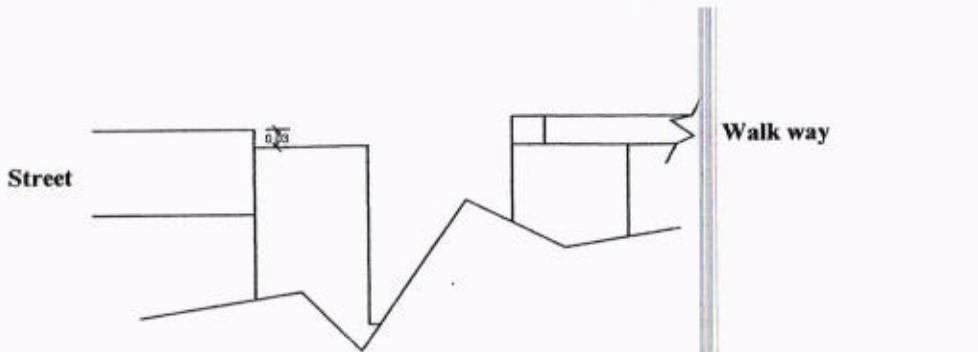

South Refineries company	
Project Name:-Rainy Network	
Drawing Name :- manhole	
Des.: A.Almayahef	Scale:
Draw. No.:	R. 0

Dimension of Manhole from inside / m LxWxD	No. of Manhole	
0.6x0.4x0.4 m	M1	-1
0.6x0.4x0.5 m	M2	-2
0.6x0.4x0.6 m	M3	-3
0.6x0.4x0.7 m	M4	-4
0.6x0.4x0.8 m	M5	-5
0.6x0.4x0.9 m	M6	-6
0.6x0.4x1 m	M7	-7
0.6x0.4x1.1 m	M8	-8
0.6x0.4x1.2 m	M9	-9
0.6x0.4x1.3 m	M10	-10
2x3x3 m	M11	-11



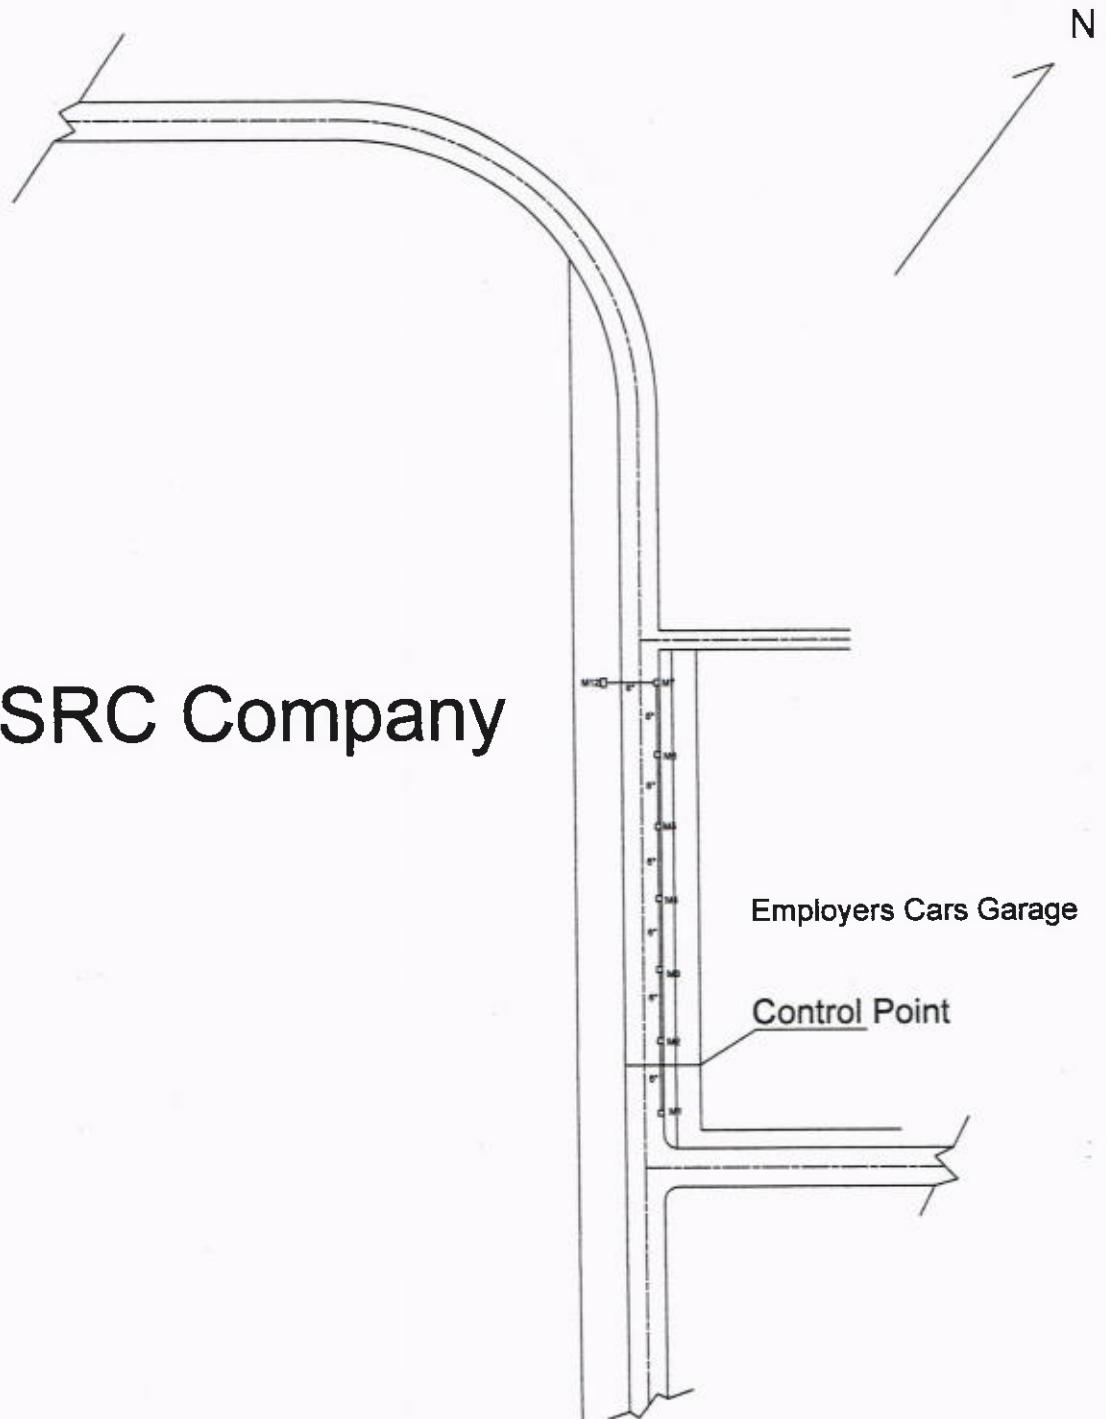

**SRC Company**

South Refineries company

Project Name:-Rainy Network

Drawing Name :- Rainy Sewage Networ


Des.: A.Almayah | Scale:

Draw. No.: R. 0



N

Gardem

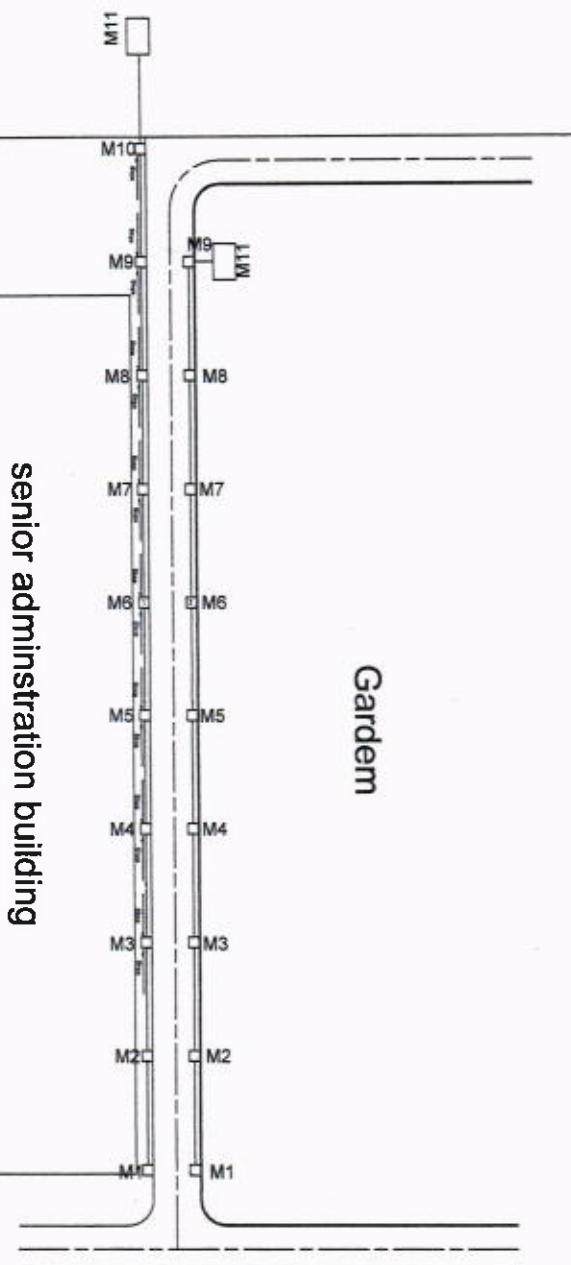

South Refineries company

Project Name:-Rainy Network

Drawing Name :- manholes Drawing

*ADMIN Building*

Des.: A.Almayah	Scale:
-----------------	--------

Draw. No.:	R. 0
------------	------

